


Used dairy equipment

Racupack Catamaran I Wraparound Casepacker

Offer number	: 25-25-02
Make	: Racupack
Type	: CPA Catamaran I
Capacity	: 1200 – 1440 boxes per hour
Serial number	: 0809435
Year of manufacturing	: 2009
Power	: 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 20 A.
Total dimensions (l x w x h)	: 560x300x260 cm.
Weight	: +- 2,000 kg.
Condition of the machine	: Good
Location	: FCA
Terms of delivery	: The Netherlands

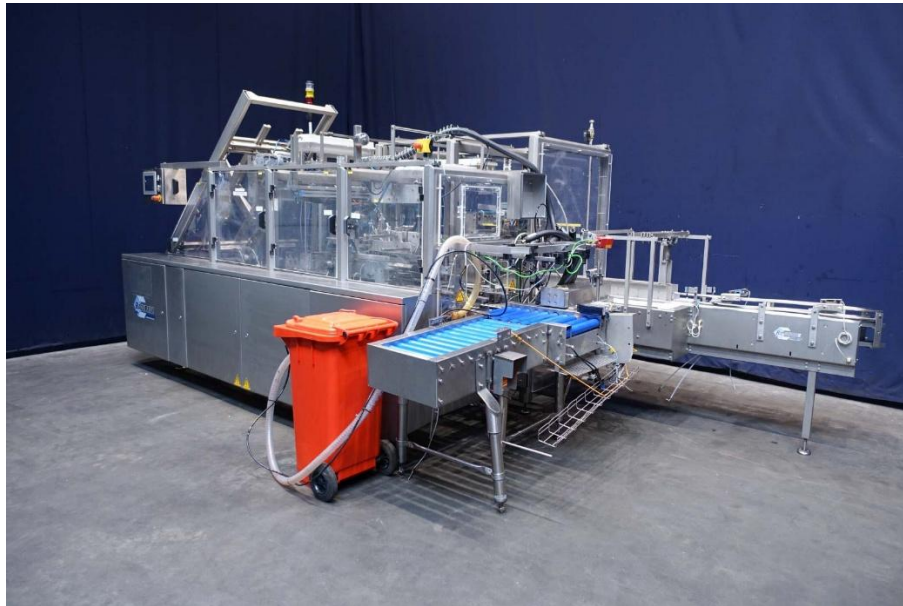

Fully automatic wraparound casepacker, flexible format. Can be used to pack Gable top cartons, bottles etc. in a wraparound plano carton. This machine is flexible in formats and was used for Gable top cartons 12 x 1 liter (70 x 70 each carton; max capacity 20 boxes per min), 6 x 1 liter (70x70 each carton; max capacity 24 boxes per min) and box with 6 x 500 ml (70 x 70 each carton). Infeed system, flexible on formats. Plastic mesh belt, belt width: 620 mm, chain conveyor with splitter to form the packs before it enters the machine. Belt width: 300 mm, distance between dividers: 180 mm and 230 mm, outfeed roller conveyor with over push system, roller width: 350-400 mm. Storage bin for glue granulate. Excluded: hotmelt glue unit itself. Documentation: Operational manual and electrical/pneumatic diagrams.



Vollautomatische Wraparound-Kartonverpackungsmaschine, formatflexibel. Kann zum Verpacken von Gable Kartons, Flaschen etc. in Wraparound-Plankartons verwendet werden. Diese Maschine ist formatflexibel und wurde für Gable Kartons 12 x 1 Liter (70 x 70 pro Karton; max. Kapazität 20 Kartons pro Min.), 6 x 1 Liter (70 x 70 pro Karton; max. Kapazität 24 Kartons pro Min.) und Karton mit 6 x 500 ml (70 x 70 pro Karton) verwendet. Formatflexibles Zuführsystem. Kunststoff-Netzband, Bandbreite: 620 mm, Kettenförderer mit Teiler zum Formen der Packungen vor dem Einlauf in die Maschine. Bandbreite: 300 mm, Abstand zwischen den Teilern: 180 mm und 230 mm, Auslaufrollenbahn mit Überschubsystem, Rollenbreite: 350–400 mm. Vorratsbehälter für Leimgranulat. Nicht im Lieferumfang enthalten: Heißleimeinheit selbst. Dokumentation: Bedienungsanleitung und elektrische/pneumatische Diagramme.



Encaisseuse wraparound entièrement automatique, format flexible. Permet d'emballer des cartons à pignon, des bouteilles, etc. dans un carton wraparound. Cette machine offre un format flexible et a été utilisée pour des cartons à pignon de 12 x 1 litre (70 x 70 par carton ; capacité maximale 20 boîtes par min), 6 x 1 litre (70 x 70 par carton ; capacité maximale 24 boîtes par min) et boîte de 6 x 500 ml (70 x 70 par carton). Système d'alimentation flexible. Bande en maille plastique, largeur de bande : 620 mm, convoyeur à chaîne avec séparateur

pour former les paquets avant leur entrée dans la machine. Largeur de bande : 300 mm, distance entre les séparateurs : 180 mm et 230 mm, convoyeur à rouleaux de sortie avec système de poussée, largeur des rouleaux : 350-400 mm. Bac de stockage pour granulés de colle. Exclut : unité de colle thermofusible. Documentation : manuel d'utilisation et schémas électriques/pneumatiques.

Volautomatische wraparound dozenverpakker, flexibel formaat. Kan gebruikt worden om Gable top dozen, flessen etc. te verpakken in een wraparound plano doos. Deze machine is flexibel in formaten en werd gebruikt voor Gable top dozen van 12 x 1 liter (70x70 per doos; max. capaciteit 20 dozen per minuut), 6 x 1 liter (70x70 per doos; max. capaciteit 24 dozen per minuut) en doos met 6 x 500 ml (70 x 70 per doos). Invoersysteem, flexibel in formaten.

Kunststof gaasband, bandbreedte: 620 mm, kettingbaan met splitter om de verpakkingen te vormen voordat deze de machine ingaan. Bandbreedte: 300 mm, afstand tussen de verdelers: 180 mm en 230 mm, uitvoerrollenbaan met overduwsysteem, rolbreedte: 350-400 mm. Opslagbak voor lijmgranulaat. Exclusief: de hotmelt-lijmeenheid zelf. Documentatie: Gebruiksaanwijzing en elektrische/pneumatische schema's.

Encajadora envolvente totalmente automática, formato flexible. Permite envasar cajas de cartón con tapa a dos aguas, botellas, etc., en cajas de cartón envolventes. Esta máquina ofrece flexibilidad de formato y se utilizó para cajas de cartón con tapa a dos aguas de 12x1 litro (70 x 70 cada caja; capacidad máxima 20 cajas por min), 6x1 litro (70 x 70 cada caja; capacidad máxima 24 cajas por min) y caja con 6 x 500 ml (70 x 70 cada caja). Sistema de alimentación flexible en cuanto a formatos. Banda de malla plástica, ancho de banda: 620 mm, transportador de cadena con divisor para formar los paquetes antes de su entrada en la máquina. Ancho de banda: 300 mm, distancia entre divisores: 180 mm y 230 mm, transportador de rodillos de salida con sistema de empuje, ancho de rodillos: 350-400 mm. Depósito para granulado de cola. No incluye: unidad de cola termofusible. Documentación: manual de instrucciones y diagramas eléctricos/neumáticos.

For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject, and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!